


# PANEL CUBIERTA

## Panel Sandwich


### TOPROOF G3-TJ (Tapajuntas)

panel  
cubierta

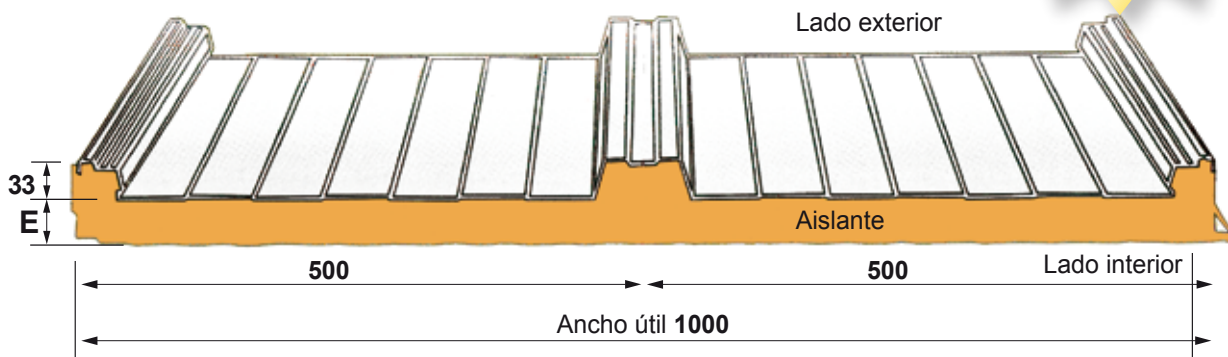

PANEL METÁLICO AUTOPORTANTE CON FIJACIÓN OCULTA, indicado para cubierta inclinada con pendiente mínima del 3% (faldones sin solape) y 6% (faldones con solape). Tornillería oculta. Tapajuntas incluida.

#### Detalle de la unión

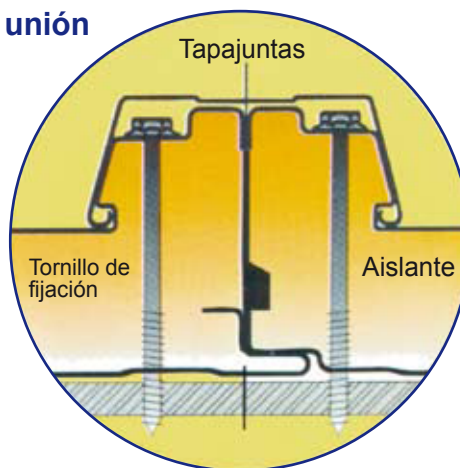

#### Tabla Panel

stock	
Espesor	30 mm.
Ancho de panel	1000 mm.
Longitud de panel	3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 8000 mm.
Aislante	Pur - 40 Kg/m <sup>2</sup>
Peso	8,49 Kg/m <sup>2</sup>

#### Tabla de Cargas

E mm	K		Peso Panel Kg/m <sup>2</sup> 0,5 + 0,4	p = (daN/m <sup>2</sup> )					p					
	Kcal m <sup>2</sup> h°C	Watt m <sup>2</sup> °C		60	80	100	120	150	60	80	100	120	150	
30	0,52	0,60	8,49	∫ =	3,90	3,30	2,95	2,50	2,20	3,60	3,00	2,60	2,25	1,90

#### Disponibilidad:

	stock	bajo pedido
color	exterior: blanco pirineo / interior: blanco pirineo	exterior: rojo teja / interior: blanco pirineo
espesor	30 mm.	40 - 50 - 60 mm.
medidas	3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 8000 mm.	Cualquier medida (máx. 13m.)
aislante		PIR - 40 Kg/m <sup>2</sup> (M1)