


# PANEL CUBIERTA

## Panel Sandwich

### TOPROOF G3

panel  
cubierta

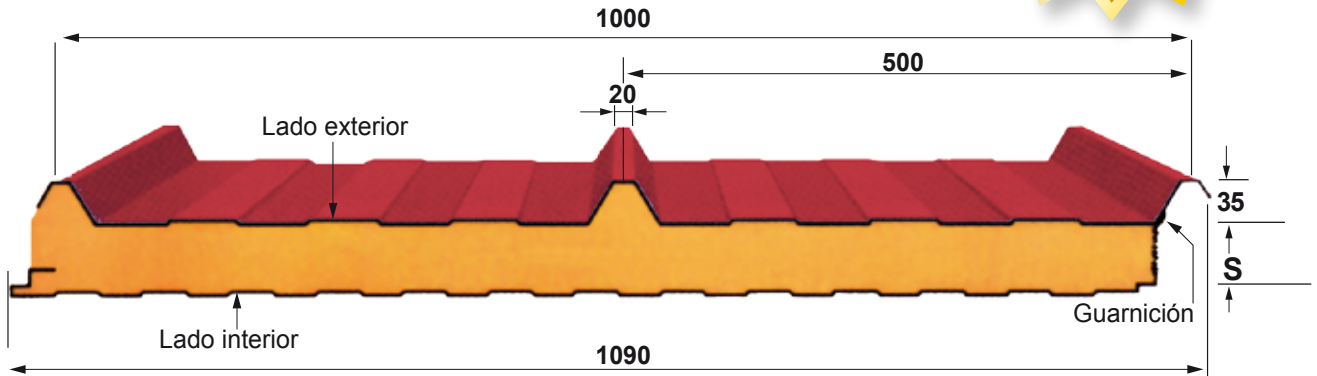

PANEL METÁLICO AUTOPORTANTE CON AISLANTE indicado para la cubierta inclinada con pendiente mínima del 7%. Tornillería vista.

#### Detalle de la unión



#### Tabla Panel

stock	
<b>Espesor</b>	30 mm.
<b>Ancho de panel</b>	1000 mm.
<b>Longitud de panel</b>	5000 - 6000 mm.
<b>Aislante</b>	Pur - 40 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Peso</b>	9,15 Kg/m <sup>2</sup>

#### Tabla de Cargas

E mm	K		Peso Panel Kg/m <sup>2</sup> 0,5 + 0,4	p = (daN/m <sup>2</sup> )					p					
	Kcal m <sup>2</sup> h°C	Watt m <sup>2</sup> °C		60	80	100	120	150	60	80	100	120	150	
30	0,50	0,58	9,15	∫ =	4,15	3,60	3,20	2,90	2,55	3,70	2,80	2,55	2,30	2,00

#### Disponibilidad:

	stock	bajo pedido
<b>color</b>	exterior: rojo teja / Interior: blanco interior	exterior: rojo teja / Interior: blanco interior
<b>espesor</b>	30 mm.	40 - 50 - 60 mm.
<b>medidas</b>	6000 mm.	Cualquier medida (máx. 13m.)
<b>aislante</b>		PIR - 40 Kg/m <sup>2</sup>