


# PANEL FACHADA

## Panel Sandwich

## TOPWALLHS

medida  
pladur

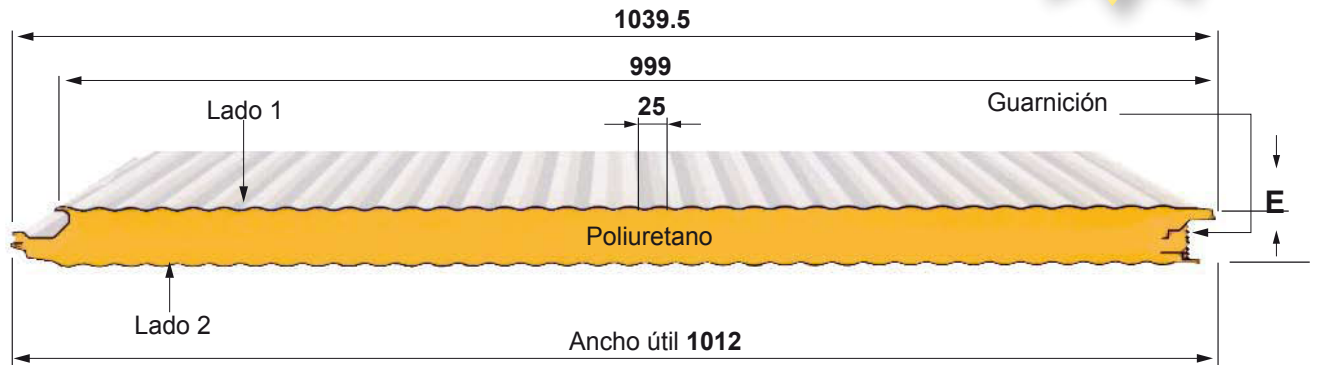

PANEL METÁLICO AUTOPORTANTE CON AISLANTE destinado a paredes de edificios industriales y comerciales y a compartimientos en general. Medida Pladur para cerramientos tanto interiores como exteriores.

### detalle de la unión



### Tabla Panel

stock	
Espesor	40 mm.
Ancho de panel	1000 mm.
Longitud de panel	2500 - 2600 - 5200 mm.
Aislante	Pur - 40 Kg/m <sup>2</sup>
Peso	9,28 Kg/m <sup>2</sup>

### Tabla de Cargas

E mm	K		Peso Panel Kg/m <sup>2</sup> 0,5 + 0,4	p = (daN/m <sup>2</sup> )					p					
	Kcal m <sup>2</sup> h°C	Watt m <sup>2</sup> °C		60	80	100	120	150	60	80	100	120	150	
40	0,43	0,50	9,28	f =	3,40	3,20	3,00	2,80	2,50	3,10	2,90	2,70	2,50	2,20

### Disponibilidad:

stock		bajo pedido
color	exterior: silver-plata / interior: blanco pirineo	Cualquier color
espesor	40 mm.	30 - 50 - 60 mm.
medidas	2.500 - 2.600 - 5.200 mm.	Cualquier medida (máx. 13 m.)
aislante		PIR 40 kg/m <sup>2</sup> m1